


YOUNG 2.0 1BS



PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E RIPIEGABILE A SOFFIETTO

Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale Young 2.0 F1B

Misure					Codice	Sinistra Destra		Scelta vetro			Scelta Profilo			
Misura effettiva d'ingombro con fisso	In nicchia	Entrata	Ingombro anta esterno			S-	D-	1	2	4	D	B	K	H
A	A1	*	B	B1				Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo	Nero

PORTA

58 ↔ 62	57 ↔ 61	41	47	27	Y21BS57	S-	D-							
68 ↔ 72	67 ↔ 71	51	57	32	Y21BS67	S-	D-							
73 ↔ 77	72 ↔ 76	56	62	35	Y21BS72	S-	D-							
78 ↔ 82	77 ↔ 81	61	67	37	Y21BS77	S-	D-	●						
83 ↔ 87	82 ↔ 86	66	72	40	Y21BS82	S-	D-							
88 ↔ 92	87 ↔ 91	71	77	42	Y21BS87	S-	D-	●						
95 ↔ 99	94 ↔ 98	78	84	46	Y21BS94	S-	D-							
98 ↔ 102	97 ↔ 101	81	87	47	Y21BS97	S-	D-	●						
108 ↔ 112	107 ↔ 111	91	97	52	Y21BS107	S-	D-							
118 ↔ 122	117 ↔ 121	101	107	57	Y21BS117	S-	D-							


FISSO

								Transparent	Aqua	Satin	Blanc	Silver	Chrome	Noir
57 ↔ 59	◇	◇	◇	◇	Y2F1B57-									
59 ↔ 61	◇	◇	◇	◇	Y2F1B59-									
65 ↔ 67	◇	◇	◇	◇	Y2F1B65-									
67 ↔ 69	◇	◇	◇	◇	Y2F1B67-									
69 ↔ 71	◇	◇	◇	◇	Y2F1B69-									
73 ↔ 75	◇	◇	◇	◇	Y2F1B73-									
75 ↔ 77	◇	◇	◇	◇	Y2F1B75-									
76 ↔ 78	◇	◇	◇	◇	Y2F1B76-									
77 ↔ 79	◇	◇	◇	◇	Y2F1B77-			●						
79 ↔ 81	◇	◇	◇	◇	Y2F1B79-			●						
81 ↔ 83	◇	◇	◇	◇	Y2F1B81-									
85 ↔ 87	◇	◇	◇	◇	Y2F1B85-									
87 ↔ 89	◇	◇	◇	◇	Y2F1B87-			●						
89 ↔ 91	◇	◇	◇	◇	Y2F1B89-			●						
91 ↔ 93	◇	◇	◇	◇	Y2F1B91-									
95 ↔ 97	◇	◇	◇	◇	Y2F1B95-									
97 ↔ 99	◇	◇	◇	◇	Y2F1B97-			●						
99 ↔ 101	◇	◇	◇	◇	Y2F1B99-									
101 ↔ 103	◇	◇	◇	◇	Y2F1B101-									
117 ↔ 119	◇	◇	◇	◇	Y2F1B117-									
119 ↔ 121	◇	◇	◇	◇	Y2F1B119-									


H 140 ↓ 220 L 20 ↔ 120

SPECIAL **Y2F1BSP**

IL FISSO SPECIALE DEVE ESSERE ORDINATO DELLA STESSA ALTEZZA TOTALE DELLA PORTA
BARRA DI SOSTEGNO 150 CM IN DOTAZIONE

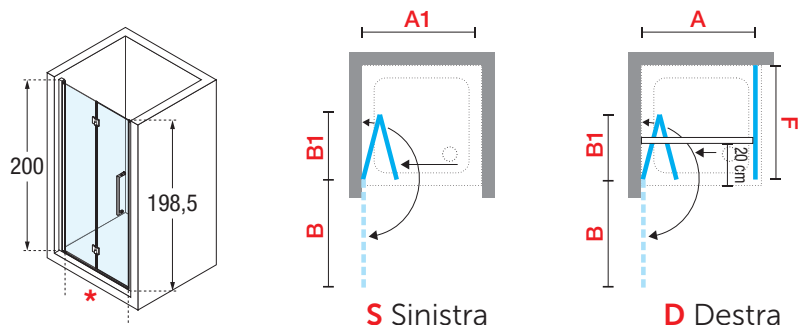

OPTIONAL

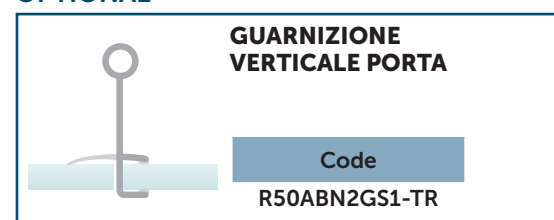

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

Costruzione del codice: Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo

Misure	Codice
15 cm	R80LOU150-
25 cm	R80LOU250-
35 cm	R80LOU350-
45 cm	R80LOU450-



Barra di sostegno 200 cm

Finitura	Codice
Bianco	R80Y220-D
Silver	R80Y220-B
Cromo	R80Y220-K
Oro	R80Y220-O
Nero	R80Y220-H



Kit barra orientabile


- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Codice
Bianco	R80KUOR100-D
Silver	R80KUOR100-B
Cromo	R80KUOR100-K



Kit barra a "T"

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



Finitura	Codice
Bianco	R80Y215T-D
Silver	R80Y215T-B
Cromo	R80Y215T-K
Oro	R80Y215T-O
Nero	R80Y215T-H



Sistema di fissaggio EVO

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice
Silver	KUADHSF-B
Cromo	KUADHSF-K
Nero	KUADHSF-H




Sistema di fissaggio EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale di 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio


Finitura	Codice
Silver	KUADHSFN-B
Cromo	KUADHSFN-K
Nero	KUADHSFN-H

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



Trasparente
COD. 1



Aqua
COD. 2



Satin
COD. 4

MANIGLIA



**Maniglia in metallo
cromato.**
interasse 384 mm

FINITURA PROFILI



Bianco
COD. D




Silver
COD. B



Cromo
COD. K




Nero
COD. H




Oro
COD. O
SU RICHIESTA

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H





compensativi


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.