



Modelo: LINKFLOOR HARMONY GREY
Códigos: 100366824
Grupo: G-222
Formato: 22,8X152,4X0,6CM

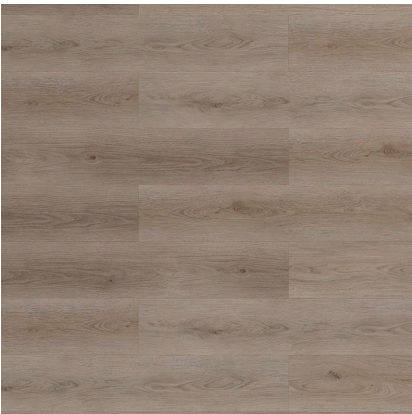

COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0,5	Capa de uso	ES#-Capa de uso con UV Coating
Capa 2	0,1	Vinilo	film decorativo
Capa 3	4,4	SPC	Núcleo de SPC
Capa 4	1	IXPE	Placa base de IXPE

CARACTERÍSTICAS

- Imita la superficie de la madera
- Suelo resistente al agua y a la humedad, apto para zonas húmedas como baños y cocinas de uso residencial, siempre que se sigan las instrucciones de instalación del producto.
- Garantía de 25 años de uso doméstico válida para los materiales vinílicos que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma ISO 10582.
- Suelo capaz de disipar los excesos de cargas eléctricas y repartirlos por toda la superficie
- Existen cambios de color regulares entre piezas.
- Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre sí, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.
- Garantía de 10 años de uso comercial válida para los materiales vinílicos que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma ISO 10582.
- Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua
- La seguridad y la durabilidad de unión entre juntas son las principales características de este sistema de fácil instalación que garantiza la eliminación de las rendijas entre las lamas durante toda la vida útil del suelo. La presión que se ejerce entre las lamas refuerza la unión e impide que ésta no se realice de forma incorrecta.
- Aptos para suelos de baños y cocinas de uso residencial, siempre que se sigan las instrucciones de instalación del producto.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Clase área comercial	33	EN 10582*
Estabilidad dimensional	0.25 %	ISO 23999*
Resistencia al microrrayado	MSR-A3/MSR-B1	EN 16094*
Emisión de formaldehído	E1	EN 717-1*
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL 2 (40)	EN 16165 Anexo C*
Comportamiento frente al fuego	Bfl-S1	EN 13501*
Comportamiento frente al fuego	CLASS A	ASTM E84*
Resistencia térmica	0.0311 M2*K/W	EN 12667*
Conductividad térmica	0.296 W/M*K	EN 12667*
Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	0.47	ANSI 137.1*
Clase área privada	23	EN 10582*



PACKING		
Unidades de venta por caja	2.432304 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	97.292159 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	0.347472 M2/PIEZA	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Unidades de venta por metro cuadrado	1 M2	
Peso neto	10.812382 KG/M2	
Peso bruto	11.313142 KG/M2	

PIEZAS ESPECIALES									
SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100366880	MAMPER LINKFLOOR HARMONY GREY 7X120X3	G-163	2 PIEZAS/CAJA	200 PIEZAS/PAL	11.9 PIEZAS/M2	-	-	1.58 KG/PIEZA	1.64 KG/PIEZA
100366874	PERF. ADH. LINKFLOOR HARMONY GREY 4X250	G-155	30 PIEZAS/CAJA	3000 PIEZAS/PAL	10 PIEZAS/M2	-	-	0.7 KG/PIEZA	0.72 KG/PIEZA
100257147	PERFIL ADH LINKFLOOR ALUMINIO 3,5X270	G-121	40 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	10.58 PIEZAS/M2	-	-	0.37 KG/PIEZA	0.39 KG/PIEZA
100366805	ZOCALO LINKFLOOR PVC HARMONY GREY 8X223	G-113	12 PIEZAS/CAJA	648 PIEZAS/PAL	5.61 PIEZAS/M2	-	-	1.1 KG/PIEZA	1.25 KG/PIEZA
100343146	ZOCALO PVC PAPEL BLANCO 8X223X1,5	G-113	12 PIEZAS/CAJA	648 PIEZAS/PAL	5.61 PIEZAS/M2	-	-	1.41 KG/PIEZA	1.49 KG/PIEZA

