


Modelo: LINKFLOOR GRAND NATURAL


Códigos: 100361462

Grupo: G-228

Formato: 29,1X226X0,75CM

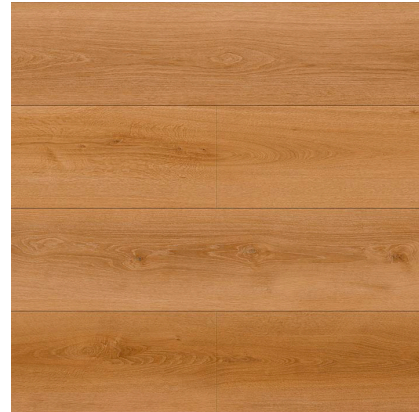

COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0.7	Capa de uso	Capa de uso con protección PU
Capa 2	0.1	Vinilo	film decorativo
Capa 3	5,7	SPC	Núcleo de SPC
Capa 4	1	IXPE	Placa base de IXPE

NOTAS ADICIONALES

COMPOSITION: Engineered SPC Enhanced Resilient Multi-Layer Vinyl Plank / Tile

CARACTERÍSTICAS



Imita la superficie de la madera



Suelo resistente al agua y a la humedad, apto para zonas húmedas como baños y cocinas de uso residencial, siempre que se sigan las instrucciones de instalación del producto.



Garantía de 25 años de uso doméstico válida para los materiales vinílicos que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma ISO 10582.



Suelo capaz de disipar los excesos de cargas eléctricas y repartirlos por toda la superficie



Existen cambios de color regulares entre piezas.



Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre si, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.



Garantía de 10 años de uso comercial válida para los materiales vinílicos que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma ISO 10582.



Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua



Es un sistema de instalación rápido y sencillo. Ajustar la lama que se va a instalar en sentido longitudinal a la ya colocada y ejercer un par de ligeros golpes con un martillo de goma y un taco. Su desinstalación es igual de sencilla, lo que permite que sea desmontado rápidamente.



PRUEBAS DE LABORATORIO

Clase área comercial	34	EN 10582*
Resistencia al deslizamiento (pies calzados)	R-9	EN 16165 Anexo B*
Resistencia a la abrasión	≥6000	EN 13329*
Resistencia al impacto	2000 mm/45 N	EN 438-2*
Resistencia al manchado	GRUPO 1 y 2: GRADO 5 GRUPO3: GRADO 4	EN 438-2*
Efecto de la pata del mueble	ES#-PASS	EN 424*
Efecto de la silla con ruedas	ES#-PASS	ISO 4918*
Hinchamiento en grosor	≤12 %	ISO 24336*
Estabilidad dimensional	LD:-0.13%/MD: 0.11%	ISO 23999*
Resistencia al microrrayado	MSR-A1/MSR-B1	EN 16094*
Emisión de formaldehído	E1	EN 14041 EN 717-1*
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL 1 (24)	EN 16165 Anexo C*
Resistencia a la tracción de los ensambles	Longitudinal=3.6 kN/m; Transversal=2.7 kN/m	ISO 24334*
Comportamiento frente al fuego	Bfl-S1	EN 13501*
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas	0.81 KV	EN 1815*
Resistencia térmica	0.047 M2*K/W	EN 12667*
Conductividad térmica	0.161 W/M*K	EN 12664*
Resistencia a los rayos uv	≥Grado 6	ISO 105*
Huella residual	0.04 mm	EN ISO 24343-1*
Aislamiento acústico	Ln,w=43 dB;Rw=67 dB ; ΔLw=19 dB	ISO 717-2 ; ISO 717-1*
Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	0.63	ANSI A137.1*
Huella residual	0.07 mm	
Huella residual	≤0.1 mm	*
Resistencia a los productos químicos	PASS	EN ISO 26987*
Clase área privada	23	EN 10582*
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	83	EN 16165 Anexo C*

PACKING

Unidades de venta por caja	1.97298 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	82.86516 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	0.65766 M2/PIEZA	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Unidades de venta por metro cuadrado	1 M2	
Peso neto	14.71277 KG/M2	
Peso bruto	15.298178 KG/M2	

PIEZAS ESPECIALES

SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100366226	MAMPER LINKFLOOR GRAND NATURAL 7X120	G-163	2 PIEZAS/CAJA	200 PIEZAS/PAL	11.9 PIEZAS/M2	-	-	1.58 KG/PIEZA	1.64 KG/PIEZA
100365007	PERF. ADH. LINKFLOOR GRAND NATURAL 4X250	G-155	30 PIEZAS/CAJA	3000 PIEZAS/PAL	10 PIEZAS/M2	-	-	0.7 KG/PIEZA	0.72 KG/PIEZA
100257147	PERFIL ADH LINKFLOOR ALUMINIO 3,5X270	G-121	40 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	10.58 PIEZAS/M2	-	-	0.37 KG/PIEZA	0.39 KG/PIEZA
100366176	ZOCALO LINKFLOOR PVC GRAND NATURAL 8X223	G-113	12 PIEZAS/CAJA	648 PIEZAS/PAL	5.61 PIEZAS/M2	-	-	1.1 KG/PIEZA	1.25 KG/PIEZA
100343146	ZOCALO PVC PAPEL BLANCO 8X223X1,5	G-113	12 PIEZAS/CAJA	648 PIEZAS/PAL	5.61 PIEZAS/M2	-	-	1.41 KG/PIEZA	1.49 KG/PIEZA

